

DISTRIBUTEURS ROTATIFS

Série Ventilation DRC

ROTARY VALVES

DRC Airing Serie

DRC-O



Passage direct - Rotor Ouvert
Direct passage - Opened rotor

Application / Application

La gamme DRC est faite pour l'évacuation de produits légers et volumineux: fibres, bouteilles en plastique, coton...

Utilisé en extraction sous cyclone, il est toujours surdimensionné afin d'éviter un blocage.

Plage d'utilisation : -0.2 à 0.2 Bar, -40°C jusqu'à 50°C

The DRC range is made for light and large products: fibers, plastic bottles, coton...

Used in cyclone extraction, the equipment is always oversized to avoid any obstruction. Suitable for plant with constraints of low temperature and/or low pressure.

Operating range: -0.2 up to 0.2 Bar, -40°C up to 50°C

Caractéristiques & Construction / Characteristics & Construction

Entrée et sortie : section carrée ou rectangulaire

Construction en mécano soudé

Stator/Flasque : Acier – Inox – Mécano soudé

Rotor : Acier – Inox avec 8 pales souples

Étanchéité : bagues à lèvres Nitrile

Paliers appliqués

Motorisation : directe ou à transmission par chaîne

Livré avec ou sans motorisation

Inlet and outlet: square or rectangular section

Welded mechanic construction

Stator/Flanges: Steel - Stainless steel

Rotor: Steel - Stainless steel with 8 flexible blades

Tightness: lip seals Nitrile

Flanged bearings

Motorisation: direct or chain drive


Delivered with or without motorisation

DRC-O Passage direct, Motorisation directe

DRC-O Direct passage, Direct motorisation

**motorisation transmission à chaîne sur demande*

**chain drive motorisation on request*

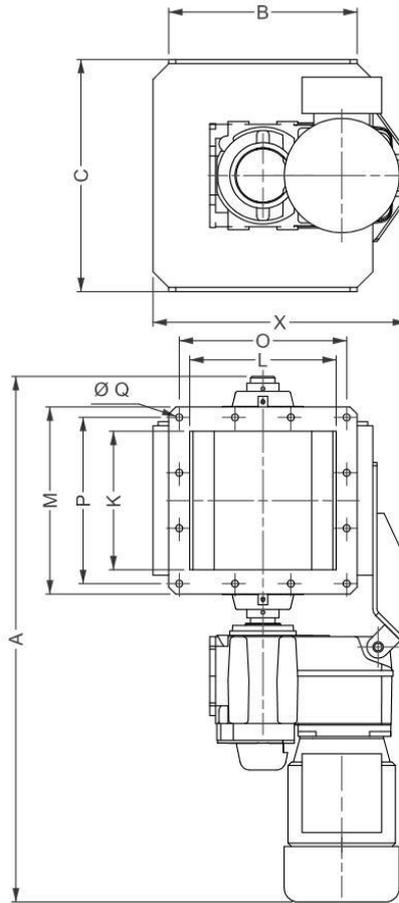

Taille Seize	Section Ent / Sortie Inl / Outlet	Capacité en dm ³ Capacity	Dimensions en mm										Motoréducteur	Poids
			A	B	C	K	L	M	O	P	ø Q	X	P (KW)	Weight (kg)
400	200*200	12	765	270	335	200	200	270	240	240	12-ø10	365	0.37	100
900	300*300	32	865	370	335	40	80	440	340	340	12-ø16	395	0.75	100
1050	300*350	40	915	395	560	350	300	445	354	354	14-ø12	445	1.1	250
1600	400*400	77	1090	500	650	400	400	500	465	465	12-ø18	665	1.5	300
2000	500*400	95	1250	640	640	500	400	660	480	480	12-ø18	640	1.5	350
3600	550*550	150	Sur demande / on request											
4900	700*700	270												
6400	800*800	624												
8000	1000*800	743												

Ces éléments sont à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés sans préavis. These elements are provided for information purpose only. They can be modified without notice.



Fabricant de composants pour le transport et le transfert de vrac sec

Components provider for transport and transfer of dry bulk